


BÂCHE PEHD / HDPE TARP

155 PI

Piscine / Swimming pool




SES POINTS FORTS / ITS STRENGTHS

- Filet d'écoulement central / Central flow net
- Excellent rapport qualité-prix / Excellent value for money
- Étanche / Waterproof
- Traitement anti-UV / Anti-UV treatment
- Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 50 cm / Eyelets every 50 cm

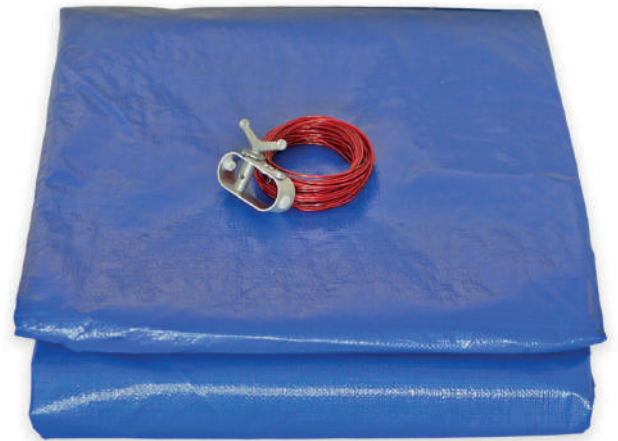


Câble de serrage avec Tendeur inclus / Pool Cover Cable and Winch Kit included

Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).

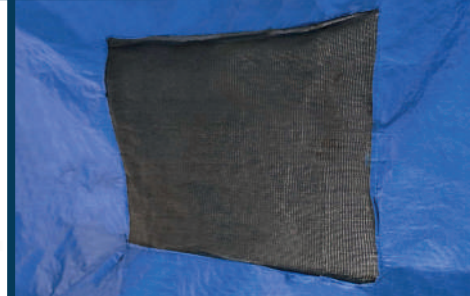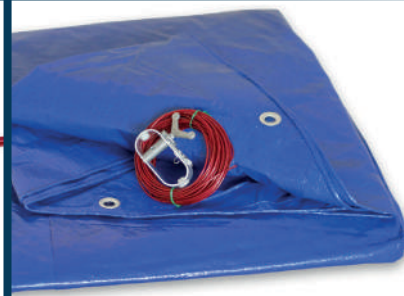

BÂCHE PEHD / HDPE TARP 155 PI

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL SPECIFICATIONS

Matière / Material	PEHD / HDPE	Coloris / Colors 
Oeillets métalliques tous les / Metal eyelets every	50 cm	
Traitement UV / UV treatment	Oui / Yes	
Fongicide / Fungicide	Oui / Yes	
Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter	18mm	
Maille / Mesh	16 x 16	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Résistance à l'étirement / Stretch resistance	CHAÎNE / CHAIN 720 N/5cm	TRAME / WEFT 405 N/5cm
Pourcentage élongation charge max / Percentage elongation max load	23-25%	19-20%
Résistance à la déchirure / Tear strength		9,5 kg
Dégradations max dues au vieillissement / Maximum degradation due to aging		<50%
Résistance à l'arrachement des oeillets / Resistance to the tearing of the eyelets		360 N
Températures d'utilisation / Operating temperature		-30°C / +80°C
Capacité de résistance au rayonnement / Radiation resistance capacity		260 kly (Niveau/Level 2)

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.